



SUMINISTROS PARA ACABADOS DE INTERIORES Y AISLAMIENTOS TERMOACÚSTICOS -
IMPORTACIÓN / EXPORTACIÓN DE FIJACIONES - ACCESORIOS METÁLICOS - HERRAMIENTAS TÉCNICAS -
PRODUCCIÓN - PROCESAMIENTO - COMERCIALIZACIÓN.


FICHA TÉCNICA

Rev. 1

Data: 01/09/2016



NAMCP04 - TRAMPILLA METÁLICA LACADA

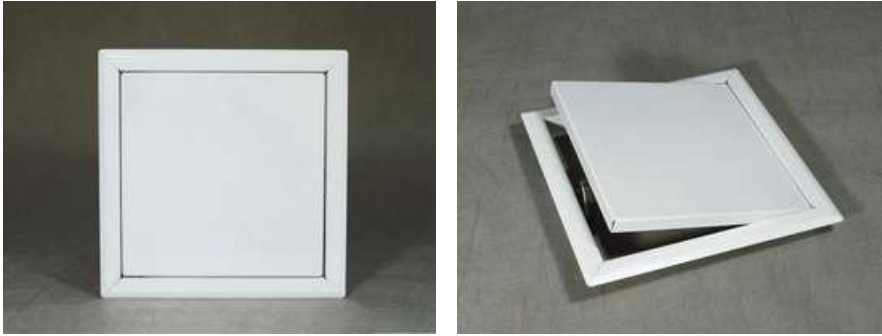

DESCRIPCIÓN

Trampilla de inspección metálica lacada blanca sistema-clic-clac. Se emplea para inspeccionar paredes y techos y poder acceder a instalaciones de electricidad, agua....

USO

- El uso y montaje del producto está reservado exclusivamente para personal experto.
- El producto es desechable. Las características de durabilidad, estabilidad y estanqueidad están garantizadas para una sola aplicación y en ningún caso puede reutilizarse.

INSTRUCCIONES DE INSTALACION Y USO

- Trace y realice un agujero en la pared o en el techo prestando atención a las distancias desde los perfiles del marco. (Tamaño del agujero indicado en la tabla de información técnica)
- Separe el marco externo e insértelo en el orificio y fijelo con tornillos para placas de cartón yeso de 3,5x25 mm.
- Para finalizar, inserte las cápsulas de protección en los tornillos.

Akifix S.p.A. - Unipersonal

Sede logística y administrativa: Viale Caduti sul Lavoro, 9 - 11 - 13 - 60030 Monsano - Ancona - Italia Tel. +39 0731 61 90 25 Fax +39 0731 61 92 80

Sede logística Norte Italia: Via dell'Adige, 5 - 39040 Cortaccia - Bolzano - Italia Tel. +39 0471 81 7800

Sede legal: Corso Italia, 27 - 39100 Bolzano - Italia

C.F./P.IVA/ R.I. Bolzano 02395720424 Capital social € 2.810.000,00 i.v.

Web: www.akifix.com e-mail: info@akifix.com akifix@akifix.com



SUMINISTROS PARA ACABADOS DE INTERIORES Y AISLAMIENTOS TERMOACÚSTICOS -
 IMPORTACIÓN / EXPORTACIÓN DE FIJACIONES – ACCESORIOS METÁLICOS – HERRAMIENTAS TÉCNICAS -
 PRODUCCIÓN - PROCESAMIENTO – COMERCIALIZACIÓN.



ADVERTENCIAS

- La información relativa a las dimensiones de la trampilla se indica en la tabla "INFORMACIÓN TÉCNICA".
- Los riesgos en caso de montaje incorrecto son bastante significativos deben evitarse. Prestar especial atención a los anclajes y equilibrios de la estructura y, en cualquier caso, todas las operaciones deben ser realizadas por personal experto.
- Resistencia probada con test spray de sal 48h

INFORMACIÓN TÉCNICA

*MEDIDAS EN CM

CÓDIGO	MEDIDAS	MEDIDAS AGUJERO	UDS. PAQUETE
NAMCP04000	20X20	21,5X2,,5	2
NAMCP04001	30X30	31,5X31,5	2
NAMCP04002	40X40	41,5X41,5	2
NAMCP04005	50X50	51,5X51,5	2
NAMCP04003	60X60	61,5X61,5	2
NAMCP04006	60X80	61,5X81,5	2
NAMCP04004	60X120	61,5X121,5	2

- Espesor de la hoja del marco: 0,8mm
- Espesor de la placa de la puerta: 0,7mm
- Ancho del marco: 20mm
- Reacción al fuego : A1

Akifix S.p.A. - Unipersonal

Sede logística y administrativa: Viale Caduti sul Lavoro, 9 - 11 - 13 - 60030 Monsano - Ancona - Italia Tel. +39 0731 61 90 25 Fax +39 0731 61 92 80

Sede logística Norte Italia: Via dell'Adige, 5 - 39040 Cortaccia - Bolzano - Italia Tel. +39 0471 81 7800

Sede legal: Corso Italia, 27 - 39100 Bolzano - Italia

C.F./P.IVA/ R.I. Bolzano 02395720424 Capital social € 2.810.000,00 i.v.

Web: www.akifix.com e-mail: info@akifix.com akifix@akifix.com