




FORNITURE PER FINITURE D'INTERNI E ISOLAMENTI TERMOACUSTICI • PRODUZIONE • ELABORAZIONE
COMMERCIALIZZAZIONE • IMPORT / EXPORT FISSAGGI • ACCESSORI METALLICI • UTENSILERIA TECNICA

NAMCP04FIRE151-5 - TRAMPILLA DE CHAPA RESISTENTE AL FUEGO - TECHO 35 mm - EI 120 Cierre a presión, conexión fija, resistencia al fuego, lana mineral

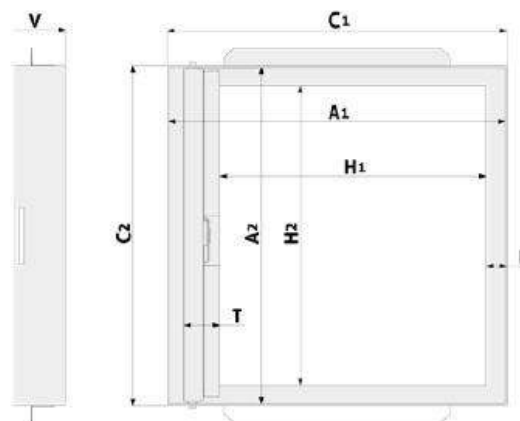

DESCRIPCIÓN

Los marcos están fabricados en chapa de acero de 1,5 mm de espesor. • El marco interior y exterior se fabrica doblando y soldando el metal. El marco exterior está conectado al interior mediante bisagras extraíbles y permite retirar la puerta del marco si fuera necesario. El marco interno contiene un sello contra incendios que se expande varias veces su tamaño original a temperaturas elevadas y, por lo tanto, no permite el paso del fuego. • La trampilla está compuesta por una placa de yeso roja de 15 mm y una placa Thermax de 20 mm de espesor con tornillos.

Akifix S.p.A. - unipersonale

Sede logística e administrativa: Viale Caduti sul Lavoro, 9 - 11 - 13 - 60030 Monsano - Ancona - Italy
Tel. +39 0731 61 90 25 Fax +39 0731 61 92 80

Sede logística e administrativa Nord Italia: Via dell'Adige, 5 - 39040 Cortaccia - Bolzano - Italy
Tel. +39 0471 81 78 00

Sede legale: Corso Italia, 27 - 39100 Bolzano - Italy

C.F./P.IVA/ R.I. Bolzano 02395720424 Capitale sociale € 2.810.000,00 i.v.

Website: www.akifix.com e-mail: info@akifix.com akifix@akifix.com



FORNITURE PER FINITURE D'INTERNI E ISOLAMENTI TERMOACUSTICI • PRODUZIONE • ELABORAZIONE
COMMERCIALIZZAZIONE • IMPORT / EXPORT FISSAGGI • ACCESSORI METALLICI • UTENSILERIA TECNICA

VENTAJAS:

Marcos de acero

- Apertura segura
- Marco pintado de blanco
- Resistencia al fuego certificada hasta 120 minutos
- Marco interno removible que amplía la apertura
- La apertura y cierre de la trampilla se realiza por medio de una llave de plástico cuadrada que se encuentra dentro de la ranura del marco interno. La llave viene incluida.

USAR

El uso y montaje del producto están reservados exclusivamente a personal experto.

- El producto es desechable en el sentido de que las características de durabilidad, estabilidad y sellado están garantizadas para una sola aplicación y en ningún caso puede ser reutilizado en otras aplicaciones.

ISTRUCCIONES DE USO E INSTALACIÓN

1. Mida el marco exterior y dibuje el perfil de la abertura en la pared o techo de cartón-yeso donde se colocará la trampilla de inspección (tamaño del marco + 5 mm).
2. Cortar la abertura en la pared (agujero, saracco).
3. Retire la trampilla de inspección del marco externo. Tome el marco externo e insértelo a través del orificio de apertura realizado en la pared/techo. Fije el marco externo a la pared/techo. Fijar el marco exterior a la pared/techo de pladur con tornillos autorroscantes de 3,5 x 35 mm, nuestro código NF57003JY. Dependiendo del tamaño de la trampilla de inspección, se deben utilizar de dos a tres tornillos por lado.
4. Enluce el contorno del marco a la pared de cartón-yeso, incluidos los tornillos.
5. Después de aplicar la pasta de juntas, limpie el marco exterior de posibles residuos. Esto es fundamental para que la trampilla de inspección cierre perfectamente.

Akifix S.p.A. - unipersonale

Sede logistica e amministrativa: Viale Caduti sul Lavoro, 9 - 11 - 13 - 60030 Monsano - Ancona - Italy
Tel. +39 0731 6190 25 Fax +39 0731 6192 80

Sede logistica e amministrativa Nord Italia: Via dell'Adige, 5 - 39040 Cortaccia - Bolzano - Italy
Tel. +39 0471 8178 00

Sede legale: Corso Italia, 27 - 39100 Bolzano - Italy

C.F./P.IVA/ R.I. Bolzano 02395720424 Capitale sociale € 2.810.000,00 i.v.

Website: www.akifix.com **e-mail:** info@akifix.com akifix@akifix.com



FORNITURE PER FINITURE D'INTERNI E ISOLAMENTI TERMOACUSTICI • PRODUZIONE • ELABORAZIONE
COMMERCIALIZZAZIONE • IMPORT / EXPORT FISSAGGI • ACCESSORI METALLICI • UTENSILERIA TECNICA

INFORMACIÓN TÉCNICA

Código	Medidas (cm)	Unidad de peso (kg)	Dimensiones de montaje
NAMCP04FIRE151	30 x 30	3,38 kg	C1 304 mm - C2 304 mm - L 16,5 mm
NAMCP04FIRE152	40 x 40	5,33 kg	C1 404 mm - C2 404 mm - L 16,5 mm
NAMCP04FIRE153	50 x 50	7,64 kg	C1 504 mm - C2 504 mm - L 16,5 mm
NAMCP04FIRE154	60 x 60	10,38 kg	C1 604 mm - C2 604 mm - L 16,5 mm
NAMCP04FIRE155	70 x 70	13,54 kg	C1 704 mm - C2 704 mm - L 16,5 mm

Código	DIMENSIONES DE LA ESCOTILLA	ALTURA
NAMCP04FIRE151	H 213 mm - A2 263 mm	T 51 mm - V 57 mm
NAMCP04FIRE152	H 313 mm - A2 363 mm	T 51 mm - V 57 mm
NAMCP04FIRE153	H 413 mm - A2 463 mm	T 51 mm - V 57 mm
NAMCP04FIRE154	H 513 mm - A2 563 mm	T 51 mm - V 57 mm
NAMCP04FIRE155	H 613 mm - A2 763 mm	T 51 mm - V 57 mm

Akifix S.p.A. - unipersonale

Sede logistica e amministrativa: Viale Caduti sul Lavoro, 9 - 11 - 13 - 60030 Monsano - Ancona - Italy
Tel. +39 0731 6190 25 Fax +39 0731 6192 80

Sede logistica e amministrativa Nord Italia: Via dell'Adige, 5 - 39040 Cortaccia - Bolzano - Italy
Tel. +39 0471 8178 00

Sede legale: Corso Italia, 27 - 39100 Bolzano - Italy

C.F./P.IVA/ R.I. Bolzano 02395720424 Capitale sociale € 2.810.000,00 i.v.

Website: www.akifix.com **e-mail:** info@akifix.com akifix@akifix.com



FORNITURE PER FINITURE D'INTERNI E ISOLAMENTI TERMOACUSTICI • PRODUZIONE • ELABORAZIONE
COMMERCIALIZZAZIONE • IMPORT / EXPORT FISSAGGI • ACCESSORI METALLICI • UTENSILERIA TECNICA

ADVERTENCIAS

- La información relativa a las características de la trampilla a utilizar se indica en la tabla “INFORMACIÓN TÉCNICA”.
- Los riesgos por un montaje incorrecto son bastante importantes, para evitarlos se debe prestar mucha atención al anclaje y equilibrio de la estructura y en cualquier caso todas las operaciones deben ser realizadas por personal experto.

Akifix S.p.A. - unipersonale

Sede logistica e amministrativa: Viale Caduti sul Lavoro, 9 - 11 - 13 - 60030 Monsano - Ancona - Italy
Tel. +39 0731 6190 25 Fax +39 0731 6192 80

Sede logistica e amministrativa Nord Italia: Via dell'Adige, 5 - 39040 Cortaccia - Bolzano - Italy
Tel. +39 0471 8178 00

Sede legale: Corso Italia, 27 - 39100 Bolzano - Italy

C.F./P.IVA/ R.I. Bolzano 02395720424 Capitale sociale € 2.810.000,00 i.v.

Website: www.akifix.com **e-mail:** info@akifix.com akifix@akifix.com